


Felgenschloss-Demontage-Satz für BMW

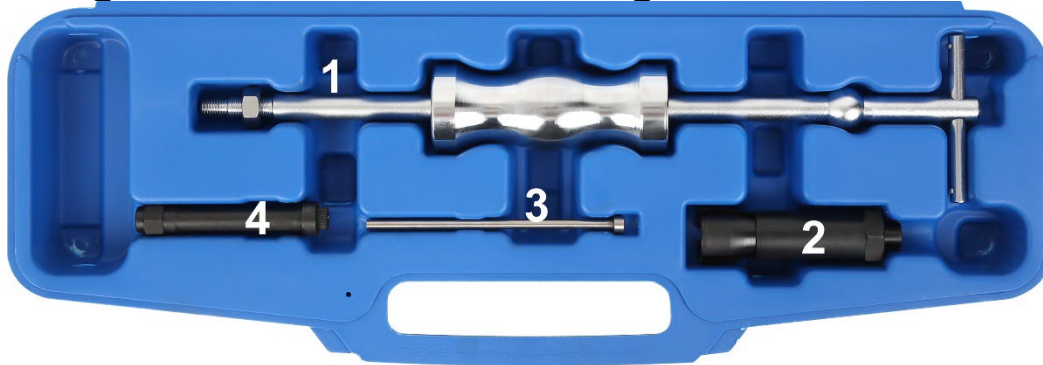

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Werkzeugsatz dient zum Entfernen von Radsicherungsschrauben mit drehbarem Bund, die zu fest angezogen, rundgedreht sind oder der Schlüssel defekt ist oder fehlt. Die Werkzeuge sind geeignet für BMW / Mini-Fahrzeuge, die mit Radsicherungsschrauben mit drehbarem Bund ausgerüstet sind.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Werkzeug oder dessen Verpackung spielen
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Legen Sie beinhaltende Werkzeuge niemals auf die Fahrzeugbatterie. Gefahr von Kurzschluss.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungsmaterialien sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht.



VERWENDUNG



Geeignet für Schrauben mit losem Bund.



Bund mit Ölspray einsprühen.

VERWENDUNG

Bund-Demontagewerkzeug (2) auf den Bund aufsetzen und Werkzeug spannen.



Gleithammer (1) mit dem Bund-Demontagewerkzeug (2) verbinden und den Bund mit Kopf herausziehen.



Bund und Kopf sind von der Schraube getrennt.



Schrauben-Demontagewerkzeug (4) mit einem Hammer in die Schraube treiben.




Steckschlüssel auf das Schrauben-Demontagewerkzeug (4) aufsetzen und Schraube herausdrehen.



Schraube mit Hilfe des Austreibers (3) und eines Hammers entfernen.

Wheel Lock Bolt Removal Tool Set for BMW

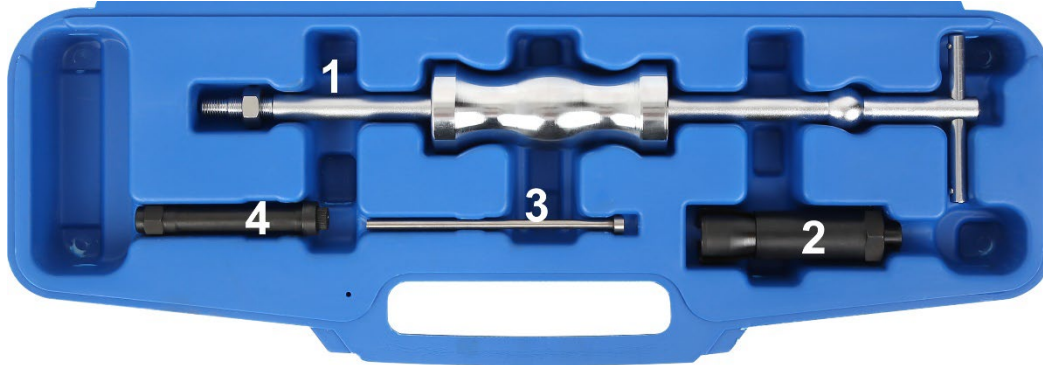

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE

This tool set is made to remove the locking wheel bolt with spinning collar which is stuck from being overtightened, rounded or when the key is damaged or missing. The tools are suitable for wheel lock bolts on BMW / Mini vehicles equipped with the spinning collar locking wheel bolt.

SAFETY INFORMATIONS

- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never place the tool on the vehicle battery. There is a risk of a short circuit.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of throwing them away as waste. Packaging materials are to be sorted, taken to a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner. Contact your local solid waste authority for recycling information. At the end of its service life, dispose of this product in an environmentally friendly manner.



USE



Suitable for screws with a loose collar.



Spray the collar with oil spray.

USE



Place the collar removal tool (2) on the collar and tighten the tool.



Connect the slide hammer (1) to the removal tool (2) and pull out the collar with the head.



The collar and head are separated from the screw.



Drive the screw removal tool (4) into the screw with a hammer.




Place a socket on the screw removal tool (4) and unscrew the screw.



Remove the screw using the drift (3) and a hammer.

Kit de démontage d'écrous antivol pour BMW

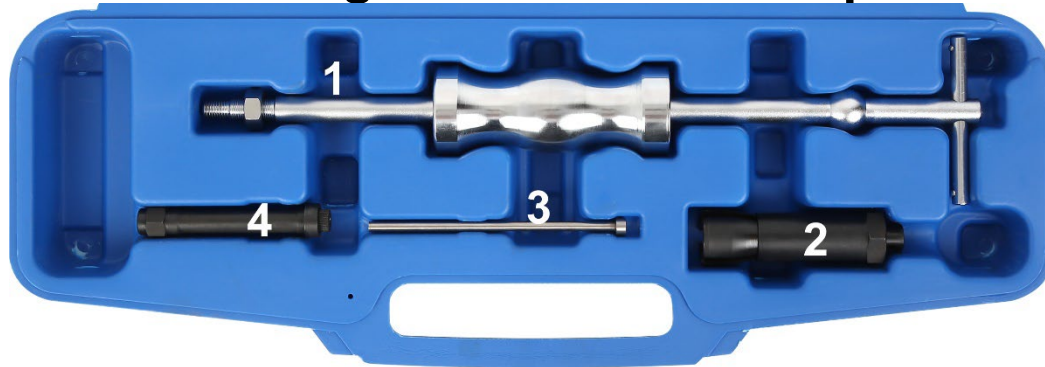

ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce kit d'outils sert à démonter des écrous antivol à collier orientable agrippés ou arrondis ou lorsque la clé manque ou est défectueuse. Les outils conviennent pour véhicules BMW / Mini équipés d'écrous antivol avec un collier orientable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les matériaux d'emballage doivent être triés, acheminés vers un centre de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. À la fin de sa durée de vie, éliminez ce produit dans le respect de l'environnement.



UTILISATION



Convient aux vis avec un collier lâche.



Vaporiser un peu d'huile en spray sur le collier de la vis.

UTILISATION

Placer l'outil de démontage de collier (2) sur le collier et serrer l'outil.



Connectez le marteau coulissant (1) à l'outil de démontage (2) et retirez le collier avec la tête.



Le collier et la tête sont séparés de la vis.



Enfoncez l'outil de démontage de vis (4) dans la vis avec un marteau.




Placez la clé à douille sur l'outil de retrait de vis (4) et desserrez la vis.



Séparez la vis de l'outil (4) à l'aide d'un marteau et de l'outil de séparation (3).

Juego para desmontar tornillos antirrobo para BMW

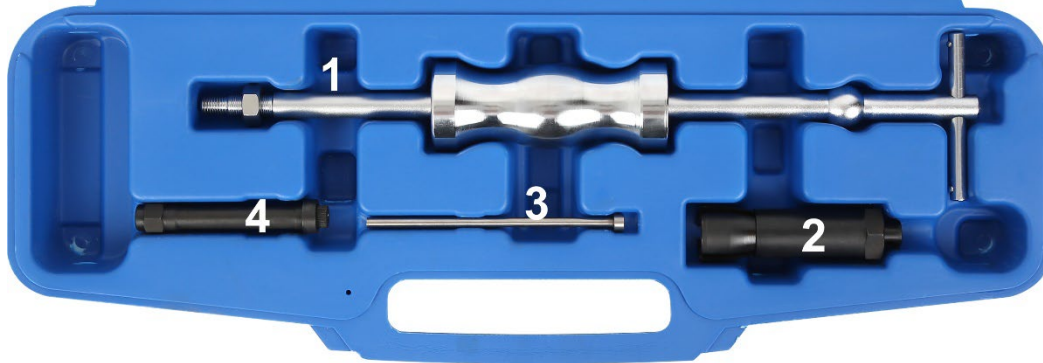

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

Este juego de herramientas sirve para quitar los tornillos de seguridad de las ruedas con collar giratorio que estén demasiado apretados, redondeados o que la llave esté defectuosa o extraviada. Las herramientas son adecuadas para vehículos BMW / Mini equipados con tornillos de seguridad de ruedas con collar giratorio.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas lejos del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con la herramienta o su embalaje
- No utilice la herramienta si faltan piezas o están dañadas.
- Utilice la herramienta solo para el fin previsto.
- Nunca coloque las herramientas contenidas sobre la batería del vehículo. Peligro de cortocircuito.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle los materiales no deseados en lugar de tirarlos a la basura. Los materiales de embalaje deben clasificarse, llevarse a un centro de reciclaje y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje. Al final de su vida útil, deseche este producto de forma respetuosa con el medio ambiente.



UTILIZACIÓN



Adecuado para tornillos con collar suelto.



Rocíe la collar suelto con aceite en aerosol.

UTILIZACIÓN

Coloque la herramienta de desmontaje del collar (2) en el collar y tense la herramienta.



Conecte el martillo deslizante (1) a la herramienta de desmontaje (2) y extraiga el collar con la cabeza.



El collar y la cabeza están separados del tornillo.



Introduzca la herramienta para quitar tornillos (4) en el tornillo con un martillo.



Coloque la llave de tubo en la herramienta para quitar tornillos (4) y desenrosque el tornillo.



Quitar el tornillo utilizando el extractor (3) y un martillo.