


Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



619-teilig · 8 Schubladen gesamt

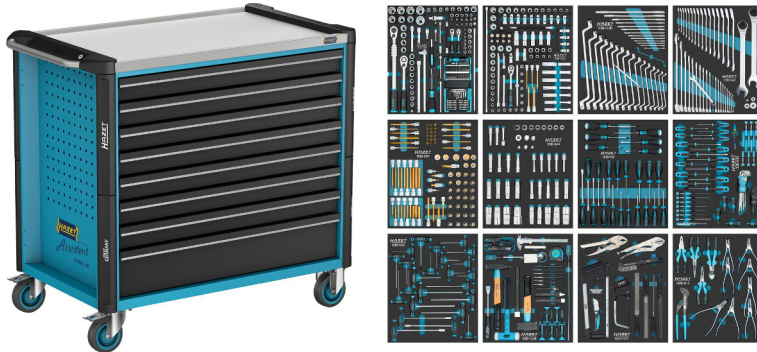

Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- Komplett mit seitlicher Tür und Steckdosenleiste und 619-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschluss Technik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
 - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
 - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896245185



811 • • • •
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH •
PH2



811PZ • •
PZ1 • PZ2



811T • • • • •
T27 • T30




839 • •
0.5 x 2.8



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163D-7/24
 • • •



802 • •
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 •
1 x 5.5 • 1.2 x 6.5 • 1.2 x 8 •
1.6 x 10 • 2 x 12



802-PH • • • •
PH0 • PH1 • PH2 • PH3



802-TH • • • • •
T20H • T25H • T30H



811S • •
0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • • •
PH1 • PH2 • PH3



163D-8/13



760-2



1802-33



1841A-33



1841B-33



1846A
1846A-2 • 1846A-3



1846B
1846B-2 • 1846B-3



1846C
1846C-2 • 1846C-3



1846D
1846D-2 • 1846D-3



1850-33



163D-9/42



600N •
5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •
12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 •
18 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 •
32



606 •
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32



606/4SPC



163D-10/30



450N •
5 x 5.5 • 6 x 7 • 8 x 9 •
10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 •
16 x 18 • 17 x 19 • 20 x 22 •
21 x 23 • 24 x 27 • 30 x 32 •
34 x 36



630 •
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •
17 x 19 • 18 x 19 • 20 x 22 •
21 x 22 • 21 x 23 • 24 x 26 •
24 x 27 • 25 x 28 • 27 x 32 •
30 x 32 • 36 x 41



163D-11/11



755-10A



757-10



1980N



1981



2119-8



2120-8



2122-8



2123-8



2157-07



2157-1



4968-2



163D-12/30



730
730-3 • 730-7



740-3



746-2



748B
748B-2 • 748B-3 • 748B-4 •
748B-5 • 748B-6 • 748B-8



751HS/5



824 • •
0.5 x 23



1953N-40



1976-2



1977-2/4



2140-50

Produktdatenblatt

179 N XXL-8 D/619

EAN-No. 4000896**245185**



2142-2



2147MS



2152N/3



2154-10



2154N-5