

## Produktinformation

# 95 05 20 SB

## Gewinkelte Elektrikerschere



MM  $\angle 45^\circ$

- Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt
- Der menschlichen Hand angepasst: gewinkelte Schneide und optimierte Griffgestaltung für verbesserte Ergonomie
- Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> und 10 - 25 mm<sup>2</sup>
- Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm<sup>2</sup> wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrigte Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrigte schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrigte Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> wie z.B. Feuchtraumkabel
- Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar
- Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidhärte 56 HRC
- Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet
- Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich


### Allgemein


|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr.        | 95 05 20 SB                                    |
| EAN                | 4003773082699                                  |
| Schere             | spiegelpoliert                                 |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt |
| Gewicht            | 190 g  |
| Abmessungen        | 160 x 76 x 21 mm                               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                             |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                               |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich

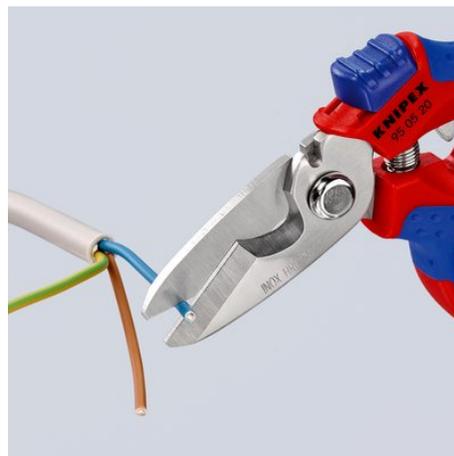

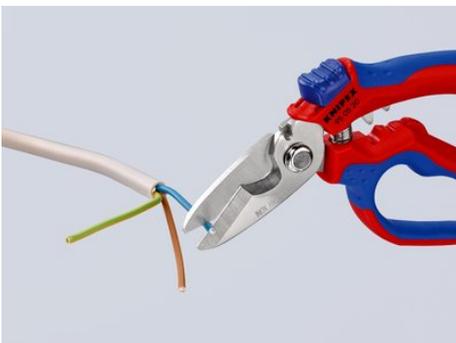

und Crimpfunktion für gängige Kapazitäten

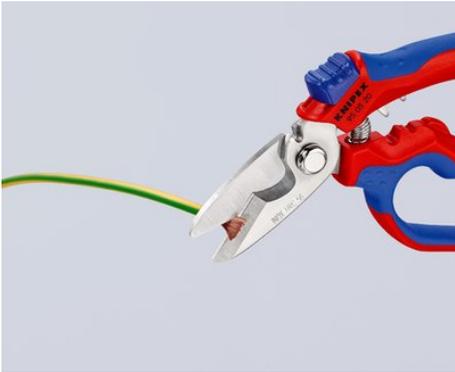

Mit feiner Zahnung für präzises Schneiden ...





